

系列	NE-Q55	
参数	红外	可见光
探测器	640×512 /12μm	2592×1944/2.0μm
镜头焦距	55mm F1.0	25mm F1.8
视场角	7.94° ×6.37°	11.8° ×8.9°
帧频	50HZ	30HZ
辨认距离(人)	650m	900m
识别距离(人)	1300m	1800m
探测距离(人)	5200m	7100m
视觉放大率	1~3.5	1~2.4
目镜视度	-5~+5	
波长	1535nm	
最大测程	人/2300m 车/5000m	
测距精度	±0.5m~±2m	
定位	GPS 北斗双定位	
水平定位精度	2.5m	
电子罗盘	√	
显示	0.39" OLED 1024x768	
数字变倍	1x-4x	
NETD	≤ 25mk@300K	
观察模式	双目	
出瞳距离	30mm	
续航时间	≥ 6h	
防护等级	IP67	
内存容量	64G	
无线传输	Wi-Fi	
电源	4节 18650 锂电池	
接口	Type -C/HDMI	
重量(不含电池)	≤ 1025g	
尺寸	229×190×82mm	
工作温度	-25℃ ~+55℃	
存储温度	-55℃ ~+70℃	

公司介绍

晶品夜视, 是光智科技 (300489) 旗下品牌, 我们专注于红外热成像技术的研发和应用, 为全球客户提供高质量的机芯、模组、户外夜视和视觉感知产品, 以及全方位的解决方案。我们拥有红外热成像的核心技术, 具备完全自主知识产权, 以客户需求为导向, 凭借强大的技术实力、丰富的行业经验和全球化视野, 致力于将增强人类感知能力的产品服务于千行百业, 塑造感知世界新篇章。

☎ 400-661-8812

✉ JPNVision@votinfrared.com

🌐 www.jpnvision.com

📍 成都市高新区天府大道北段1480号高新科技孵化园
9号园区E座9楼



抖音号
欢迎关注“晶品夜视”!



微信公众号
欢迎关注“晶品夜视”!

*以上数据及内容仅供参考, 如遇变更或调整恕不另行通知, 以实际产品为准。本画面/页面所有内容不应解读为产品交付时对标参数或者暗示产品使用效果

JPNVISION


户外探索无界限 价值触手可及



NE 系列双目手持热像仪




无挡片技术

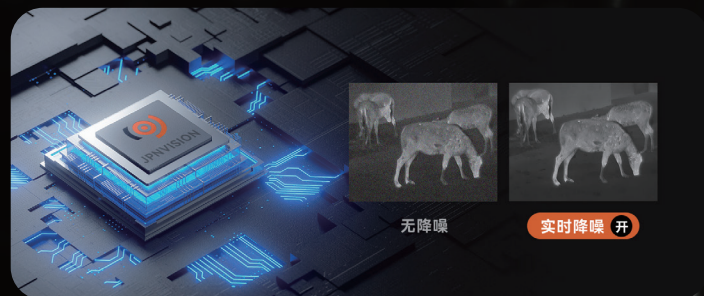


实时降噪技术



激光测距 5000m

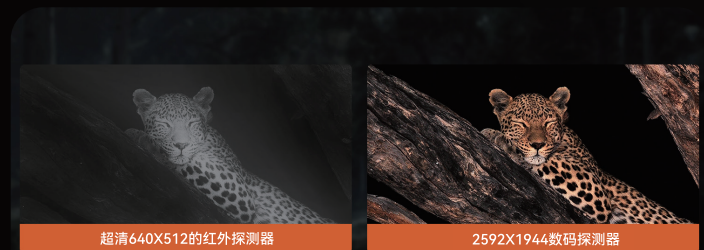

640×512 红外 + 2592×1944 可见光

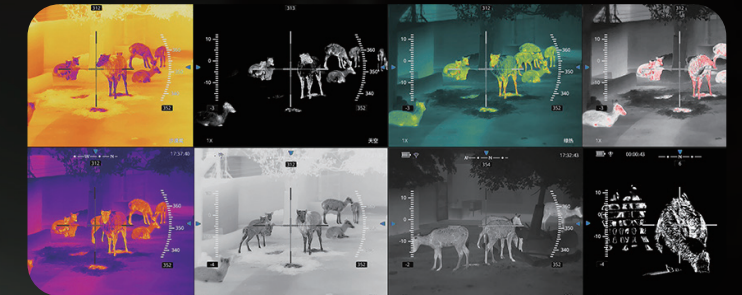

8种伪彩模式



画中画



热点追踪



IP67级防水防尘